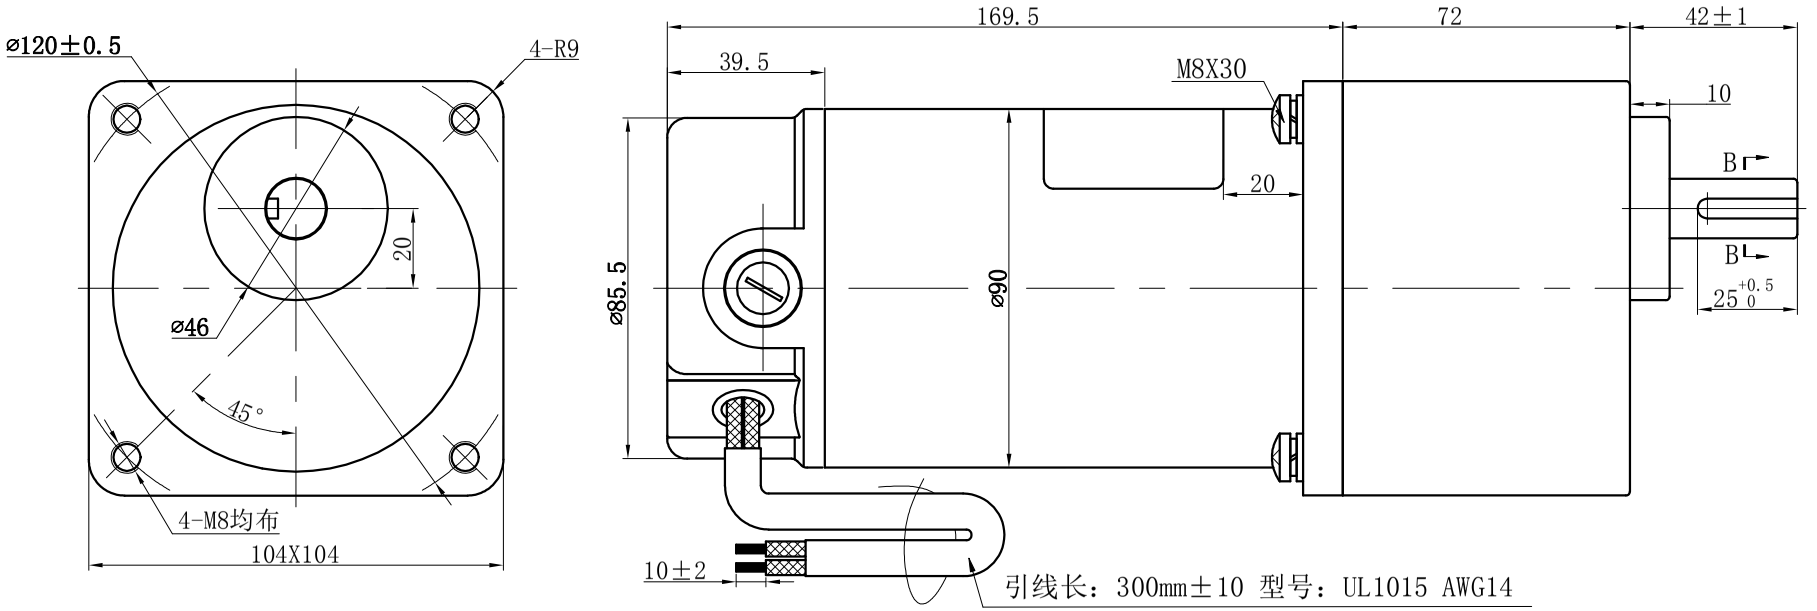

B-B



电机铭牌



减速器铭牌



电机基本性能参数表			
型　　号	Z6D250-24GU-30S	齿轮箱规格	6GU3~200KB
额定电压	24VDC	减速级数	2~4
额定功率	250W	轴承型式	滚动轴承
额定电流	16A±10%	齿轮箱结构	一体式
额定转速	3000rpm±10%	**整机能连续承受最大扭矩**	1.9~40N.M
额定力矩	0.796N.m	传动效率	66%~81%
空载电流	≤6A	噪　　音	<60dB(A)　(L=40cm)
空载转速	3300rpm±10%	电机接线图	
工作制	S2 45min		
绝缘电阻	>20MΩ		
电刷寿命	2000h(可外部更换电刷)		
电气强度	660V/S		
绝缘等级	B		
防护等级	IP20		
使用环境温度	-10°~+40°		

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

未注公差GB/T1804-m	
0.5~6	±0.1
>6~30	±0.2
>30~120	±0.3
>120~400	±0.5
>400~1000	±0.8

标记	处数	更改文件号		
设计		标准化		
校对				
审核		批准		
工艺		日期		

宁波中大力德智能传动股份有限公司

产品型号

阶段标记	重量	比例
S		full

共 1 张 第 1 张

Z6D250-24GU-30S/6GUXKB